






Diluibile con diluente nitro. Miscelabile tra i colori di cartella.




Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.




Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

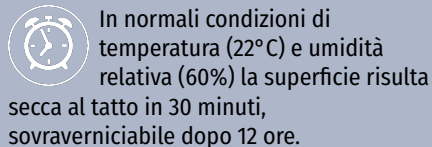


In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 30 minuti, sovraverniciabile dopo 12 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

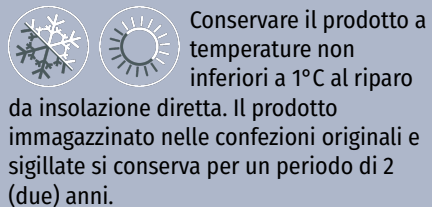

Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Smalto sintetico a rapida essiccazione a base di resine alchidiche in corto olio, pigmenti pregiati, ed agenti anticorrosivi. Ottima resistenza all'esterno, stabile nei colori e nella brillantezza iniziale. Finitura e protezione di superfici in metallo di macchine operatrici, strutture industriali, serramenti in metallo e manufatti in metallo in genere.

Smalto coprente di altissima qualità per verniciature all'esterno e all'interno.

CICLO: Su fondi nuovi mai verniciati: pulire e sgrassare bene la superficie da verniciare, applicare una mano di antiruggine a rapida essiccazione, Dopo almeno 18 ore applicare la prima mano di Smalto a rapida essiccazione. Dopo 12÷18 ore si potrà applicare la seconda passata di prodotto.

Su fondi già verniciati: pulire accuratamente la superficie, asportando le eventuali parti di vecchie vernici sfoglianti, nel caso ci siano presenti tracce di ruggine, asportarle mediante spazzolatura o carteggiatura, ritoccare con antiruggine a rapida essiccazione. Alla completa essiccazione dei ritocchi, si potrà applicare la prima mano di Smalto a rapida essiccazione. Dopo almeno 12 ore si potrà completare con la stesura della seconda mano.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2013)
SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE
contiene max 500 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,200 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

8012760943567	(SMRE300) Bianco - 750 ml
8012760943635	(SMRE300) Bianco - 2500 ml
8012760943673	(SMRE103) Grigio cenere - 750 ml
8012760943642	(SMRE103) Grigio cenere - 2500 ml
8012760943529	(SMRE109) Marrone - 750 ml
8012760943598	(SMRE109) Marrone - 2500 ml
8012760943505	(SMRE117) Rosso inglese - 750 ml
8012760943574	(SMRE117) Rosso inglese - 2500 ml
8012760943680	(SMRE091) Rosso fuoco - 750 ml
8012760943659	(SMRE091) Rosso fuoco - 2500 ml
8012760943512	(SMRE115) Giallo cromo - 750 ml
8012760943581	(SMRE115) Giallo cromo - 2500 ml
8012760943543	(SMRE131) Verde UNI - 750 ml
8012760943611	(SMRE131) Verde UNI - 2500 ml
8012760943536	(SMRE111) Verde bottiglia - 750 ml
8012760943604	(SMRE111) Verde bottiglia - 2500 ml
8012760943697	(SMRE136) Bleu Capri - 750 ml
8012760943666	(SMRE136) Bleu Capri - 2500 ml
8012760943550	(SMRE316) Nero - 750 ml
8012760943628	(SMRE316) Nero - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.