
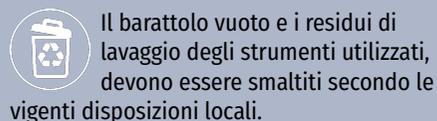
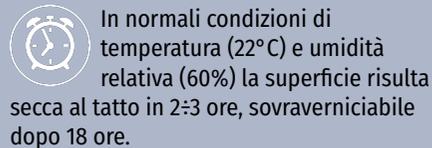


AM-SM-AIN017

AMBIENTI

Glossy

SMALTI / ACRILICI INODORE

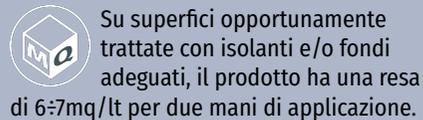

Praticamente inodore può essere impiegato anche in ambienti chiusi e poco aereati senza causare la formazione di odori e vapori nocivi o fastidiosi. Adatto all'uso su tutti i tipi di superfici, interne ed esterne, purché perfettamente pulite ed asciutte. Sulle superfici nuove, o comunque mai verniciate è consigliato prima dell'applicazione di Glossy, passare una mano di preparazione con "SOTTOSMALTO" oppure con "CIPIRFOND".

Smalto acrilico lavabile ed impermeabile dall'aspetto lucido, per interno, con pigmenti e additivi ecologici.

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia asciutto, pulito ed esente da impurità, trattare la superficie preventivamente con una passata di isolante "CIPIRFOND" oppure nel caso di supporto particolarmente ruvido con una mano di "SOTTOSMALTO". Dopo almeno 8 ore si potrà applicare la prima mano di Glossy. Trascorse 18 ore si procederà con la stesura della seconda mano. Su muri già verniciati: pulire accuratamente la superficie, rimuovere eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti o poco aderenti al supporto, trattare la parete con isolante "CIPIRFOND" oppure "SOTTOSMALTO", dopo 8 ore applicare la prima mano di Glossy. La seconda mano si potrà applicare dopo almeno 18 ore dalla prima.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture lucide per pareti
e soffitti interni
(Cat A/b) BA 100 gr/lt (2013)
GLOSSY
contiene max 100 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,140 kg/l

CIPIR
coatings and paintings





| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X LAMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 750 ml | 120x120x125 | 6 | 10 | 66 | 660 |

| | | |
|---------------|--|--|
| 8012760192019 | | (SMGS07) Cioccolato - 750 ml |
| 8012760192002 | | (SMGS06) Cacao - 750 ml |
| 8012760192040 | | (SMGS11) Grigio Londra - 750 ml |
| 8012760192033 | | (SMGS01) Acciaio - 750 ml |
| 8012760192026 | | (SMGS17) Tortora - 750 ml |
| 8012760192163 | | (SMGS12) Lemon - 750 ml |
| 8012760192156 | | (SMGS13) Lime - 750 ml |
| 8012760192149 | | (SMGS18) Verde prato - 750 ml |
| 8012760192132 | | (SMGS19) Verde turchese - 750 ml |
| 8012760192194 | | (SMGS02) Azzurro baby - 750 ml |
| 8012760192125 | | (SMGS05) Blu smeraldo - 750 ml |
| 8012760192118 | | (SMGS04) Blu oceano - 750 ml |
| 8012760192101 | | (SMGS03) Blu cina - 750 ml |
| 8012760192095 | | (SMGS20) Violetto - 750 ml |
| 8012760192088 | | (SMGS10) Glicine - 750 ml |
| 8012760192071 | | (SMGS09) Fucsia - 750 ml |
| 8012760192064 | | (SMGS08) Fragola - 750 ml |
| 8012760192057 | | (SMGS16) Rosso passione - 750 ml |
| 8012760192170 | | (SMGS14) Orange - 750 ml |
| 8012760192187 | | (SMGS15) Rosa baby - 750 ml |

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.